


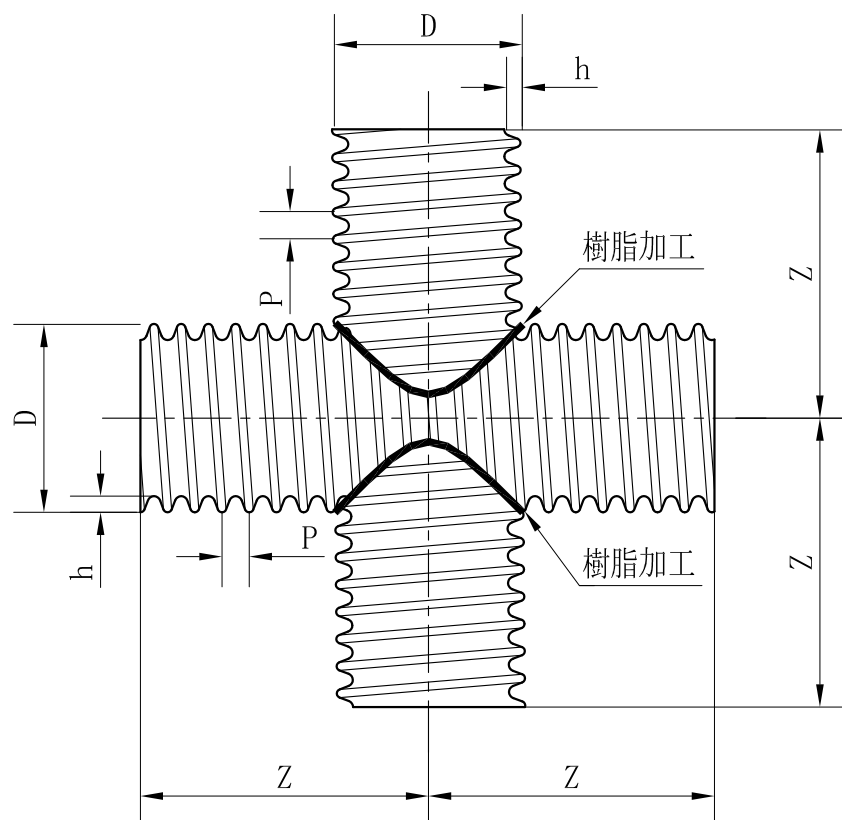

(単位 mm)

呼び径	寸 法	外 径	長 さ	ピ ッ チ	波 深 さ
		D	Z	p	h
S-	100	114	250	38.0	14
S-	150	177	350	50.5	18
S-	200	222	400	50.5	22
S-	250	276	400	50.5	26
S-	300	330	500	63.5	30
S-	350	388	500	56.0	33
S-	400	443	600	64.0	38
S-	450	497.5	650	72.0	42.5
S-	500	554	700	80.0	47.5
S-	600	664	850	96.0	57
S-	700	777	1,100	112.0	68
S-	800	887	1,250	128.0	76
S-	900	999	1,300	144.0	89
S-	1000	1,110	1,600	160.0	97

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 クロス	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-C0001-00