


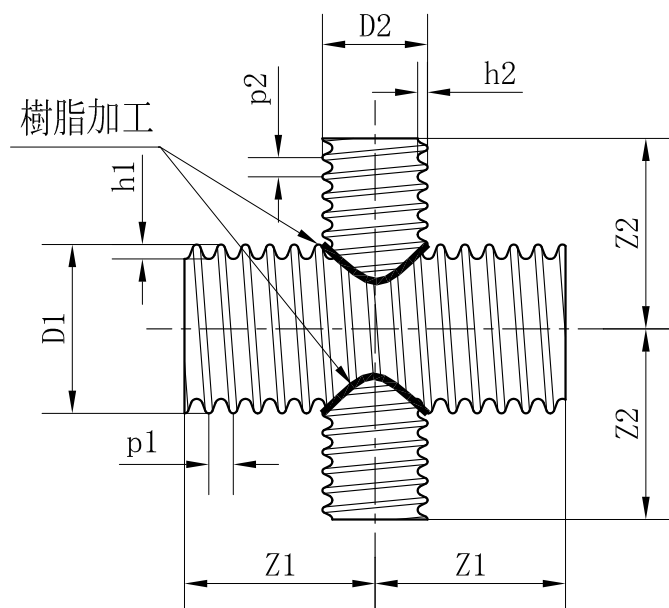

(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径	ピッチ	波深さ	外 径	ピッチ	波深さ	長	さ	
	D1	p1	h1	D2	p2	h2	Z1	Z2	
S600	×S100	664.0	96.0	57.0	114.0	38.0	14.0	550	550
	×S150				177.0	50.5	18.0	600	600
	×S200				222.0	50.5	22.0	600	600
	×S250				276.0	50.5	26.0	650	600
	×S300				330.0	63.5	30.0	650	700
	×S350				388.0	56.0	33.0	700	650
	×S400				443.0	64.0	38.0	750	700
	×S450				497.5	72.0	42.5	750	750
	×S500				554.0	80.0	47.5	800	750
S700	×S100	777.0	112.0	68.0	114.0	38.0	14.0	700	600
	×S150				177.0	50.5	18.0	700	650
	×S200				222.0	50.5	22.0	750	650
	×S250				276.0	50.5	26.0	750	650
	×S300				330.0	63.5	30.0	800	750
	×S350				388.0	56.0	33.0	800	700
	×S400				443.0	64.0	38.0	850	750
	×S450				497.5	72.0	42.5	850	800
	×S500				554.0	80.0	47.5	900	800
	×S600				664.0	96.0	57.0	950	900

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 異径クロス	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-C0004-00