


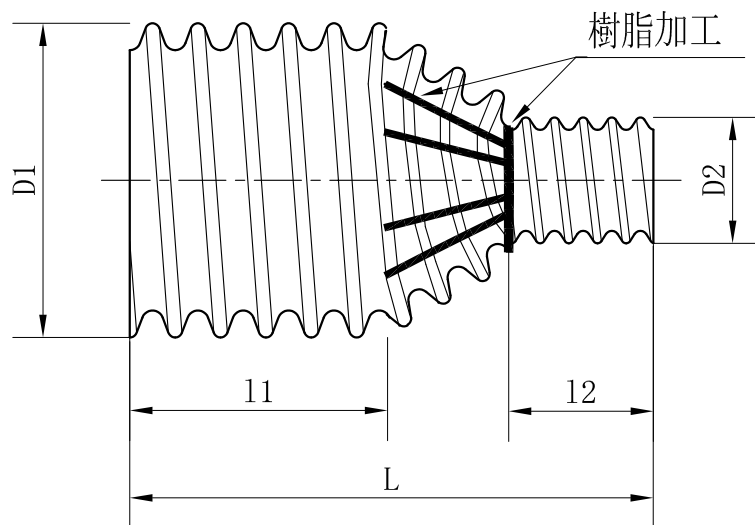

(単位 mm)

| 呼 び 径<br>寸 法 | 外 径   |     | 接 続 部 長 さ |     | 全 長 |
|--------------|-------|-----|-----------|-----|-----|
|              | D1    | D2  | l1        | l2  | L   |
| S200 × S100  | 222   | 114 | 250       | 200 | 540 |
| S250         | 276   | 114 | 250       | 200 | 590 |
|              |       | 177 |           | 250 | 590 |
| S300         | 330   | 114 | 350       | 200 | 740 |
|              |       | 177 |           | 250 | 730 |
|              |       | 222 |           | 250 | 690 |
| S350         | 388   | 114 | 300       | 200 | 740 |
|              |       | 177 |           | 250 | 730 |
|              |       | 222 |           | 250 | 690 |
|              |       | 276 |           | 250 | 650 |
| S400         | 443   | 114 | 350       | 200 | 830 |
|              |       | 177 |           | 250 | 830 |
|              |       | 222 |           | 250 | 790 |
|              |       | 276 |           | 250 | 740 |
|              |       | 330 |           | 350 | 800 |
| S450         | 497.5 | 114 | 400       | 200 | 930 |
|              |       | 177 |           | 250 | 930 |
|              |       | 222 |           | 250 | 890 |
|              |       | 276 |           | 250 | 840 |
|              |       | 330 |           | 350 | 900 |
|              |       | 388 |           | 300 | 800 |

備考 管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$  長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

|    |                        |     |              |
|----|------------------------|-----|--------------|
| 品名 | クリモトシングルプレス管<br>異径ソケット | 作成日 | 2017.08.03   |
|    | <b>クリモトポリマ-株式会社</b>    | 図番  | CSP-R0001-00 |