


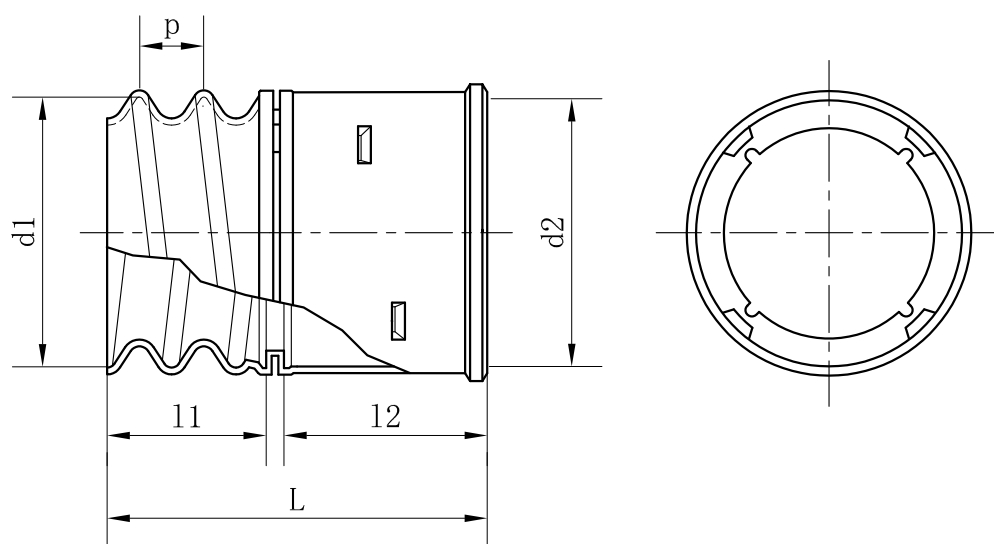

(単位 mm)

| 寸法<br>呼び径 | 内 径 |     | ピッチ  | 接 続 長 さ |     | 長 さ | パ ッ キ ン        |
|-----------|-----|-----|------|---------|-----|-----|----------------|
|           | d1  | d2  | p    | 11      | 12  | L   | 厚さ×内径×外径       |
| S - 100   | 115 | 117 | 38.0 | 76      | 100 | 186 | 15 × 82 × 123  |
| S - 150   | 178 | 180 | 50.5 | 105     | 150 | 270 | 15 × 133 × 186 |
| S - 200   | 223 | 225 | 50.5 | 105     | 150 | 270 | 15 × 172 × 231 |

注： 無孔管用の場合は、パッキンを使用。

|        |                                   |             |                        |
|--------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 品<br>名 | クリモトシングルプレス管<br>ネジ込み式継手 (有孔・無孔兼用) | 作<br>成<br>日 | 2017.08.03             |
|        | <b>クリモトポリマ-株式会社</b>               |             | 図<br>番<br>CSP-S0001-00 |