


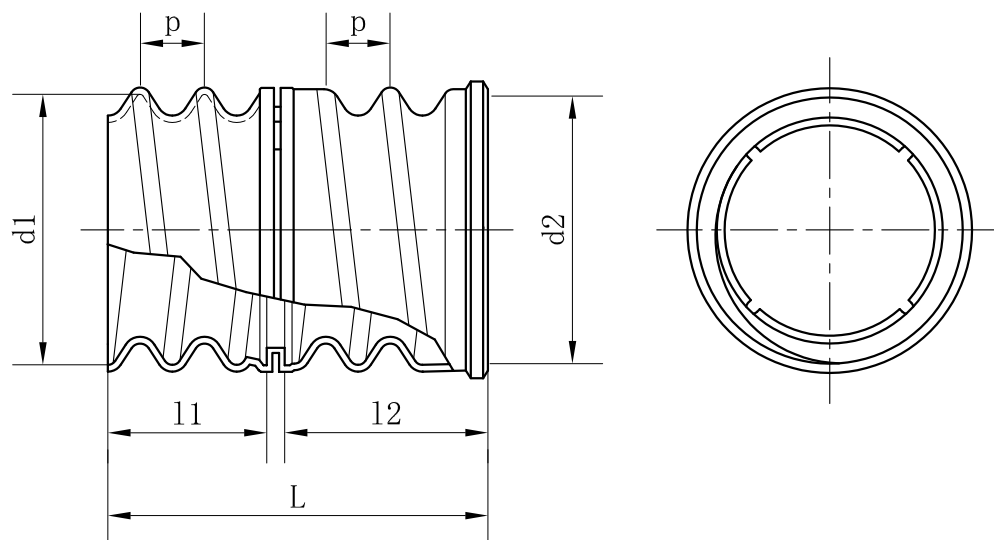

(単位 mm )

| 寸 法<br>呼び径 | 内 径 |     | ピッチ  | 接 続 長 さ |     | 長 さ | パ ッ キ ン        |
|------------|-----|-----|------|---------|-----|-----|----------------|
|            | d1  | d2  | p    | l1      | l2  | L   | 厚さ×内径×外径       |
| S - 250    | 277 | 279 | 50.5 | 105     | 150 | 270 | 15 × 216 × 285 |
| S - 300    | 331 | 332 | 63.5 | 137     | 195 | 350 | 15 × 261 × 345 |

注： 無孔管用の場合は、パッキンを使用。

|        |                                   |             |              |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 品<br>名 | クリモトシングルプレス管<br>ネジ込み式継手 (有孔・無孔兼用) | 作<br>成<br>日 | 2017.08.03   |
|        | <b>クリモトポリマ-株式会社</b>               | 図<br>番      | CSP-S0002-00 |