


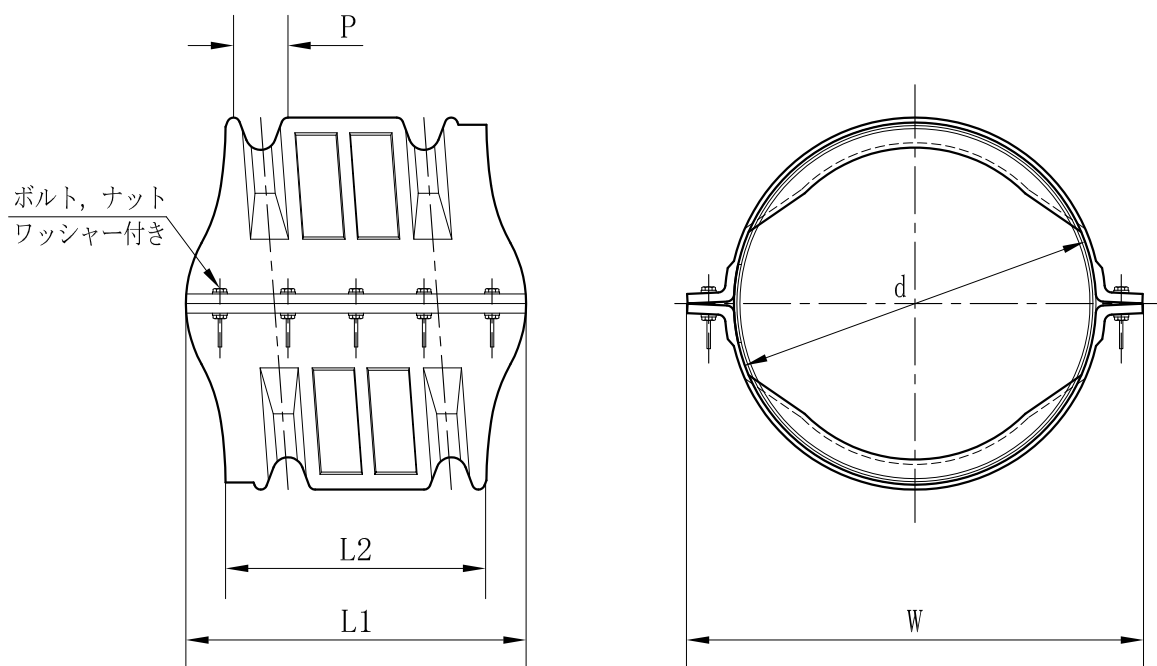

(単位 mm)

寸 法 呼び径	管 用 継 手					継 手 付 属 品		
	内 径 d	継 手 幅		ピッチ p	幅 W	ボ ル ト 径 × 本数	パ ッ キ ン 厚さ×幅×長さ	ク リ ヤ ー シ ー ト 縦 × 横
		L1	L2					
S - 350	388	350	270	56	458	M8 × 6 本	3 × 350× 1260	110 × 350
S - 400	443	400	305	64	513	M8 × 6 本	3 × 400× 1450	130 × 400
S - 450	497	450	345	72	568	M8 × 8 本	3 × 450× 1610	150 × 450
S - 500	554	500	375	80	624	M8 × 8 本	3 × 500× 1790	150 × 500
S - 600	664	600	440	96	734	M8 × 10 本	3 × 600× 2140	200 × 600
S - 700	777	700	500	112	847	M8 × 10 本	3 × 700× 2490	250 × 700
S - 800	887	800	590	128	957	M8 × 10 本	3 × 800× 2840	250 × 800
S - 900	999	900	650	144	1,069	M8 × 10 本	3 × 900× 3200	300 × 900
S - 1000	1,110	1,000	720	160	1,180	M8 × 10 本	3 × 1000× 3550	300 × 1000

注： 無孔管用の場合のみ、パッキン及びクリヤーシートを使用。

品名	クリモトシングルプレス管 S L C 継手 (無孔管・有孔管兼用)	作成日	2017. 08. 03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-S0004-00