


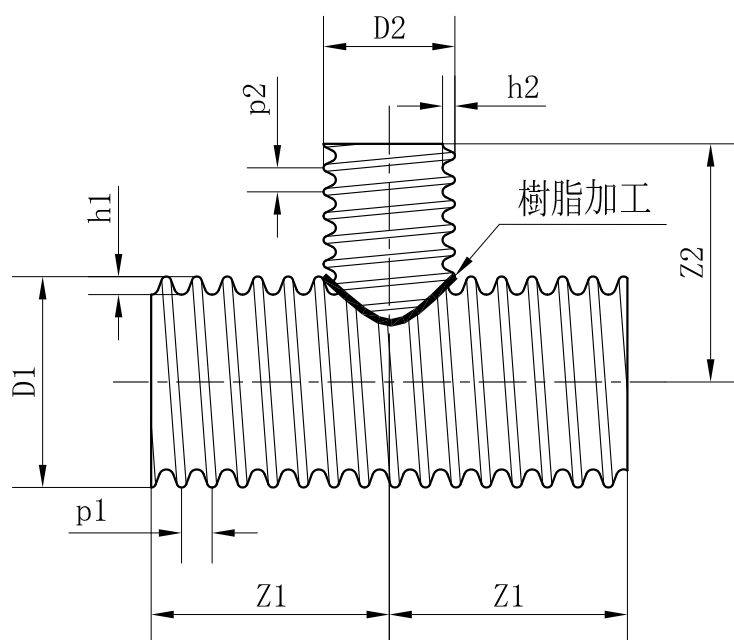

(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径	ピッチ	波深さ	外 径	ピッチ	波深さ	長 さ		
	D1	p1	h1	D2	p2	h2	Z1	Z2	
S450	×S100	497.5	72.0	42.5	114.0	38.0	14.0	450	450
	×S150				177.0	50.5	18.0	500	500
	×S200				222.0	50.5	22.0	500	500
	×S250				276.0	50.5	26.0	550	500
	×S300				330.0	63.5	30.0	600	600
	×S350				388.0	56.0	33.0	600	550
	×S400				443.0	64.0	38.0	650	600
S500	×S100	554.0	80.0	47.5	114.0	38.0	14.0	450	500
	×S150				177.0	50.5	18.0	500	550
	×S200				222.0	50.5	22.0	550	550
	×S250				276.0	50.5	26.0	550	550
	×S300				330.0	63.5	30.0	600	650
	×S350				388.0	56.0	33.0	600	600
	×S400				443.0	65.0	38.0	650	650
	×S450				497.5	72.0	42.5	650	700

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 異径チーズ	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-T0003-00