


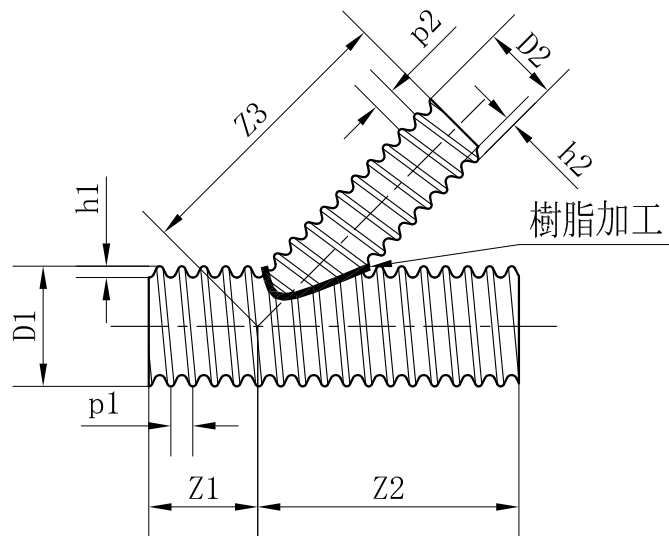

(単位 mm)

呼び径	寸 法	外 径	ピッチ	波深さ	外 径	ピッチ	波深さ	長 さ		
		D1	p1	h1	D2	p2	h2	Z1	Z2	Z3
S450	×S100	497.5	72.0	42.5	114.0	38.0	14.0	250	1,000	650
	×S150				177.0	50.5	18.0	300	1,050	800
	×S200				222.0	50.5	22.0	300	1,050	850
	×S250				276.0	50.5	26.0	350	1,100	900
	×S300				330.0	63.5	30.0	400	1,150	1,050
	×S350				388.0	56.0	33.0	450	1,200	1,050
	×S400				443.0	64.0	38.0	450	1,200	1,150
S500	×S100	554.0	80.0	47.5	114.0	38.0	14.0	200	1,050	700
	×S150				177.0	50.5	18.0	250	1,100	800
	×S200				222.0	50.5	22.0	300	1,100	850
	×S250				276.0	50.5	26.0	300	1,150	900
	×S300				330.0	63.5	30.0	350	1,200	1,100
	×S350				388.0	56.0	33.0	400	1,250	1,100
	×S400				443.0	64.0	38.0	450	1,250	1,200
	×S450				497.5	72.0	42.5	500	1,300	1,300

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 異径Yチーズ	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-YT0003-00