


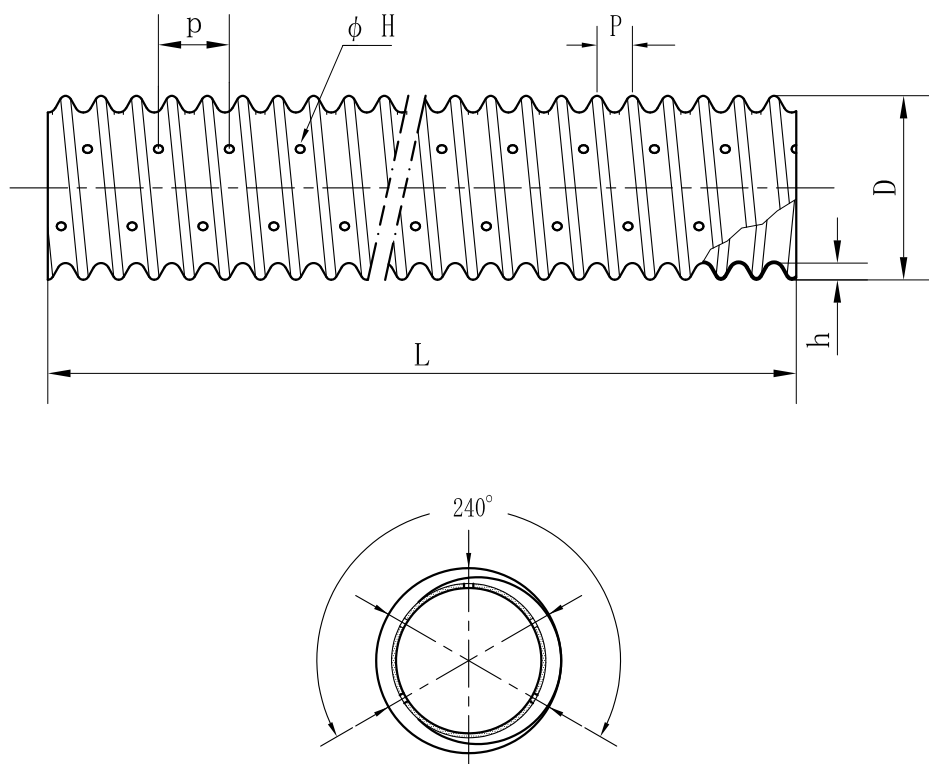

(単位 mm)

寸 法 呼び径	管 寸 法					孔 寸 法		開孔率
	外 径	波 寸 法		長 さ		孔 径	孔ピッチ	
	D	h	P	L	許容差	H	p	
S - 400	443	38	64.0	4,000	+ 320 - 0	20	128	1.08
S - 450	497.5	42.5	72.0				144	0.86
S - 500	554	47.5	80.0				160	0.69
S - 600	664	57	96.0				192	0.48

備考 外径の許容差は、± 2 %です。波寸法・孔寸法・開孔率は参考値です。
寸法許容差は、工場検査時の基準値です。シングルプレス管は構造上変形
(伸縮、屈曲)しやすく、保管時の環境や置き方により、寸法が変動します。

品名	クリモトシングルプレス管 4 m有孔管 (S-400～S-600)	作成日	2020-07-27
クリモトポリマ-株式会社		図番	KSP-P40-0004-01