


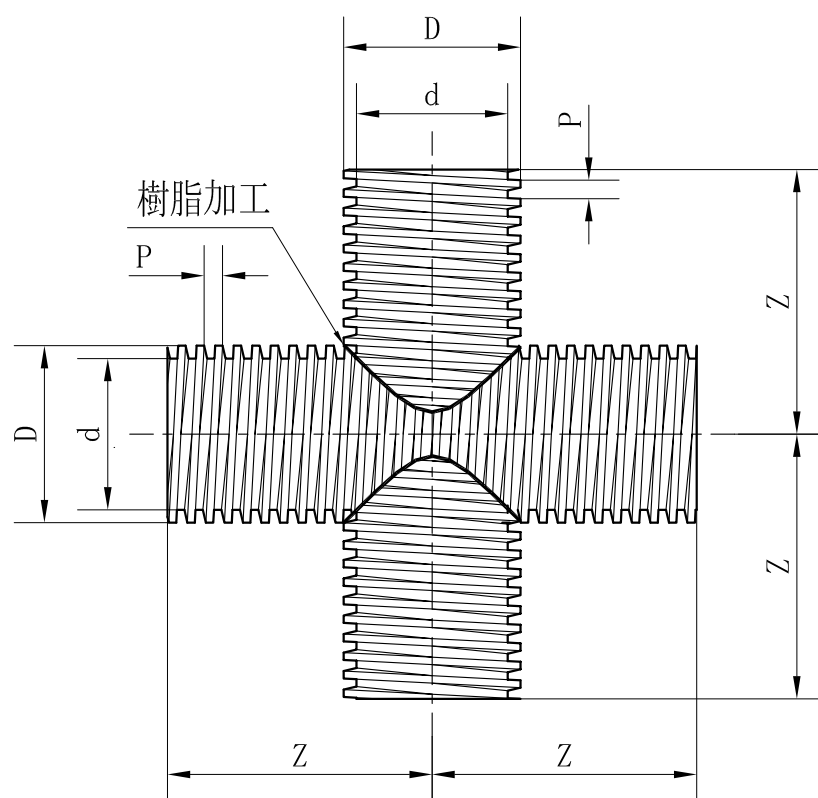

(単位 mm)

呼び径 寸法	外径	内径	長さ	ピッチ
	D	d	Z	P
W- 75	90	75	200	13.1
W- 100	118	100	250	14.0
W- 150	176	150	300	19.6
W- 200	234	200	350	24.5
W- 250	290	250	350	28.1
W- 300	346	300	450	32.7
W- 350	402	350	450	39.3
W- 400	470	400	500	49.0
W- 450	524	450	600	55.0
W- 500	582	500	650	61.0
W- 600	700	600	750	73.0
W- 700	816	700	900	86.0
W- 800	938	800	1,000	98.0
W- 900	1,060	900	1,100	110.0
W-1000	1,178	1,000	1,250	122.0
W-1200	1,388	1,200	1,450	147.0

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 十字管	作成日	2017.08.03
		図番	CWP-C0001-00

クリモトポリマ-株式会社