


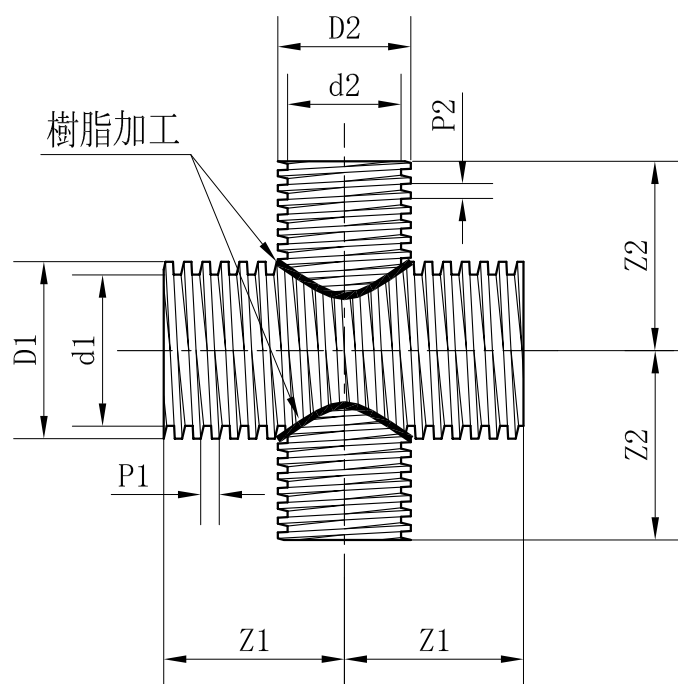

(単位 mm)

寸 法	外 径	内 径	ピッチ	外 径	内 径	ピッチ	長 さ	
呼び径	D1		P1	D2	d2	P2	Z1	Z2
W350 × W75	402	350	39.3	90	75	13.1	300	350
				118	100	14.0	350	350
				176	150	19.6	350	400
				234	200	24.5	400	400
				290	250	28.1	400	400
				346	300	32.7	450	450
W400 × W75	470	400	49.0	90	75	13.1	300	400
				118	100	14.0	350	400
				176	150	19.6	350	450
				234	200	24.5	400	450
				290	250	28.1	400	450
				346	300	32.7	450	500
				402	350	39.3	450	500

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 異径十字管	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CWP-C0003-00