


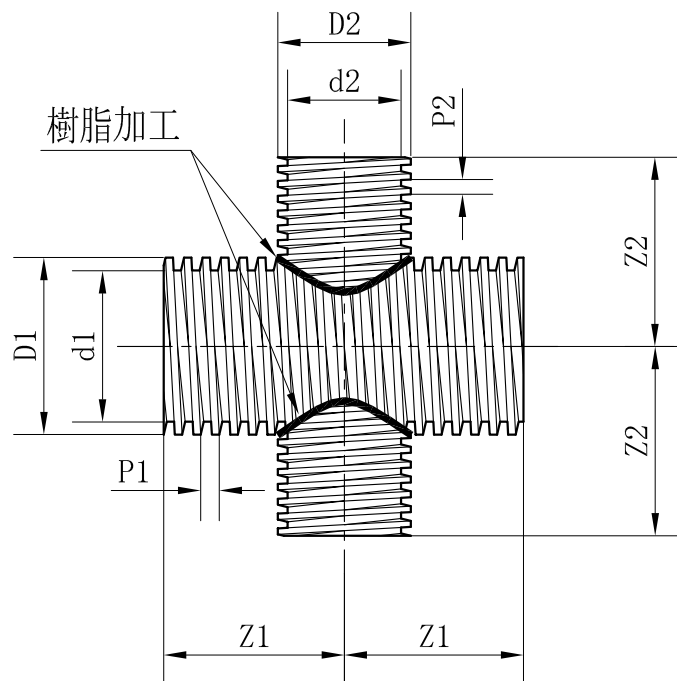

(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径 D1	内 径 d1	ピッチ P1	外 径 D2	内 径 d2	ピッチ P2	長 さ Z1	長 さ Z2
W1200 × W 75	1,388	1,200	147.0	90	75	13.1	800	800
× W 100				118	100	14.0	850	800
× W 150				176	150	19.6	850	850
× W 200				234	200	24.5	900	900
× W 250				290	250	28.1	900	900
× W 300				346	300	32.7	950	900
× W 350				402	350	39.3	1,000	950
× W 400				470	400	49.0	1,000	950
× W 450				524	450	55.0	1,050	1,000
× W 500				582	500	61.0	1,050	1,050
× W 600				700	600	73.0	1,150	1,100
× W 700				816	700	86.0	1,200	1,150
× W 800				938	800	98.0	1,250	1,200
× W 900				1,060	900	110.0	1,300	1,250
× W1000				1,178	1,000	122.0	1,350	1,350

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトダブルプレス管 異径十字管	作 成 日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図 番	CWP-C0010-00