


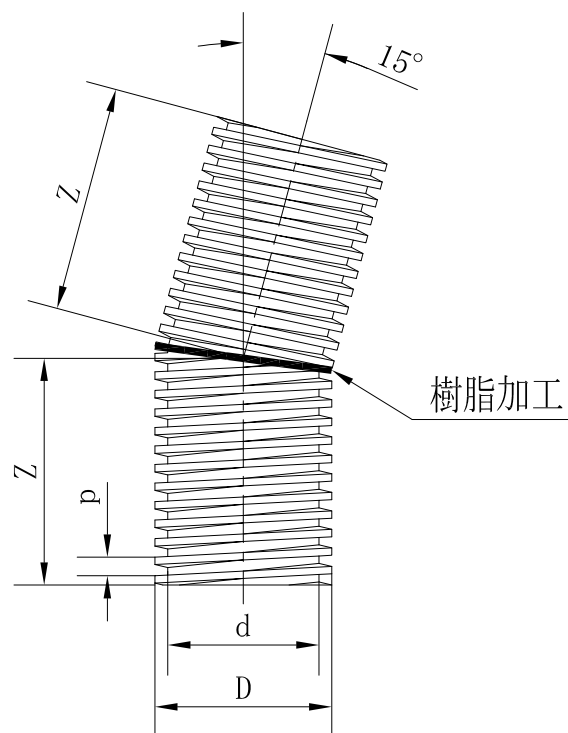

(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径 D	内 径 d	長 さ Z	山 ピッチ P
W- 75	90	75	150	13.1
W-100	118	100	150	14.0
W-150	176	150	200	19.6
W-200	234	200	250	24.5
W-250	290	250	250	28.1
W-300	346	300	250	32.7
W-350	402	350	300	39.3
W-400	470	400	300	49.0
W-450	524	450	350	55.0
W-500	582	500	400	61.0
W-600	700	600	450	73.0
W-700	816	700	550	86.0
W-800	938	800	600	98.0
W-900	1,060	900	650	110.0
W-1000	1,178	1,000	750	122.0
W-1200	1,388	1,200	850	147.0

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトダブルプレス管 15° エルボ	作 成 日	2021-07-29
	クリモトポリマー株式会社	図 番	CWP-L0001-01