


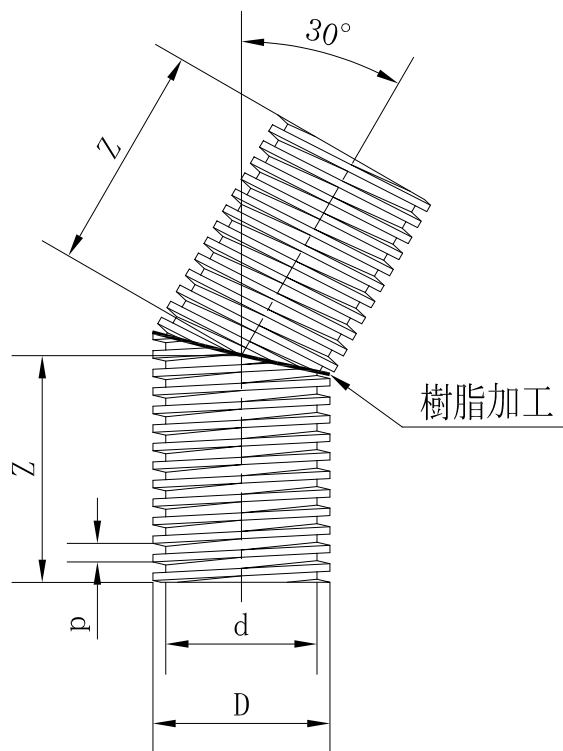

(単位 mm)

呼び径 寸 法	外 径	内 径	長 さ	ピッチ
	D	d	Z	P
W- 75	90	75	150	13.1
W-100	118	100	150	14.0
W-150	176	150	200	19.6
W-200	234	200	250	24.5
W-250	290	250	250	28.1
W-300	346	300	250	32.7
W-350	402	350	300	39.3
W-400	470	400	350	49.0
W-450	524	450	400	55.0
W-500	582	500	450	61.0
W-600	700	600	500	73.0
W-700	816	700	600	86.0
W-800	938	800	650	98.0
W-900	1,060	900	700	110.0
W-1000	1,178	1,000	850	122.0
W-1200	1,388	1,200	950	147.0

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトダブルプレス管 30° エルボ	作 成 日	2021-03-10
	クリモトポリマ-株式会社	図 番	CWP-L0002-01