


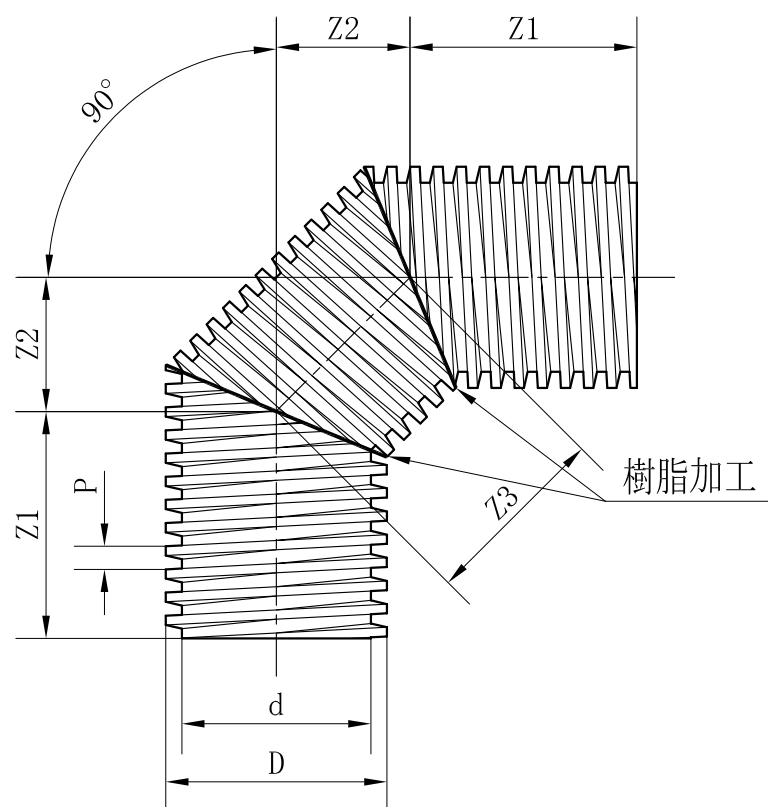

(単位 mm)

寸法 呼び径	外 径 D	内 径 d	長 さ			ピッチ P
			Z1	Z2	Z3	
W-75	90	75	150	53	75	13.1
W-100	118	100	150	71	100	14.0
W-150	176	150	200	106	150	19.6
W-200	234	200	250	142	200	24.5
W-250	290	250	300	177	250	28.1
W-300	346	300	300	212	300	32.7
W-350	402	350	350	247	350	39.3
W-400	470	400	350	283	400	49.0
W-450	524	450	450	318	450	55.0
W-500	582	500	500	354	500	61.0
W-600	700	600	550	424	600	73.0
W-700	816	700	650	495	700	86.0
W-800	938	800	700	566	800	98.0
W-900	1,060	900	800	636	900	110.0
W-1000	1,178	1,000	900	707	1,000	122.0
W-1200	1,388	1,200	1,000	849	1,200	147.0

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 90° エルボ	作成日	2017.08.03
クリモトポリマ-株式会社		図番	CWP-L0006-00