


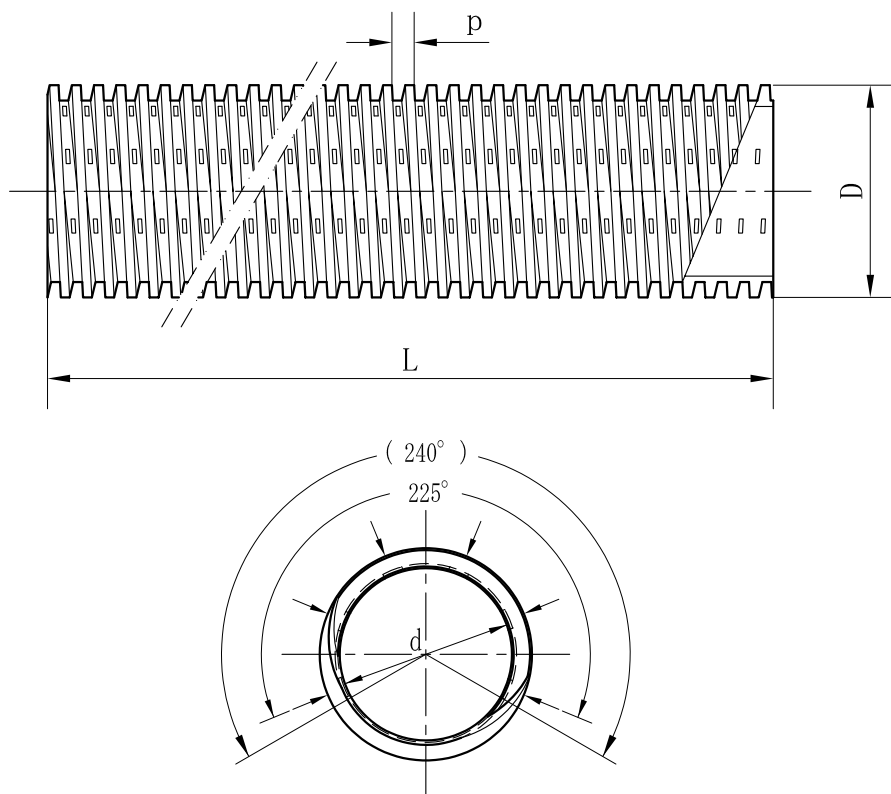

開口範囲 : 約 240°
長孔の中心角 : 225°

(単位 mm)

寸法 呼び径	外 径	内 径	ピッチ	長 さ		開孔率
	D	d	p	L	許容差	%
W- 100	118	100	14.0	4,000	+ 80 - 0	2.73
W- 150	176	150	19.6			1.75
W- 200	234	200	24.5			2.07
W- 250	290	250	28.1			1.60
W- 300	346	300	32.7			1.71
W- 350	402	350	39.3			1.53

備考 管の許容差は、内径 $\pm 1.5\%$ 、その他の寸法は参考値である。

品名	クリモトダブルプレス管 4m有孔管 ストレートカット (W100~W350)	作成日	2020-07-27
クリモトポリマ-株式会社		図番	CWP-P40-0003-03