


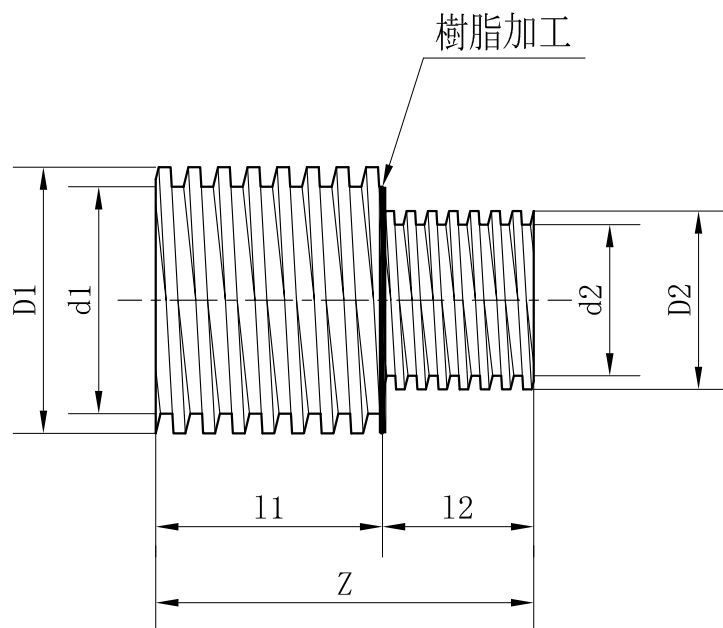

(単位 mm)

呼び径 寸 法	外 径	内 径	外 径	内 径	接 続 部 長 さ		全 長
	D1	d1	D2	d2	l1	l2	L
W 100 × W 75	118	100	90	75	100	100	200
W 200 × W 150	234	200	176	150	200	150	350
W 250 × W 200	290	250	234	200	200	200	400
W 300 × W 250	346	300	290	250	200	200	400
W 350 × W 300	402	350	346	300	250	200	450
W 400 × W 350	470	400	402	350	250	250	500
W 450 × W 400	524	450	470	400	300	250	550
W 500 × W 450	582	500	524	450	350	300	650
W 600 × W 500	700	600	582	500	400	350	750
W 700 × W 600	816	700	700	600	450	400	850
W 800 × W 700	938	800	816	700	500	450	950
W 900 × W 800	1,060	900	938	800	550	500	1,050
W 1000 × W 900	1,178	1,000	1,060	900	650	550	1,200
W 1200 × W 1000	1,388	1,200	1,178	1,000	750	650	1,400

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトダブルプレス管 異径継手	作成 日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図 番	CWP-R0009-00