


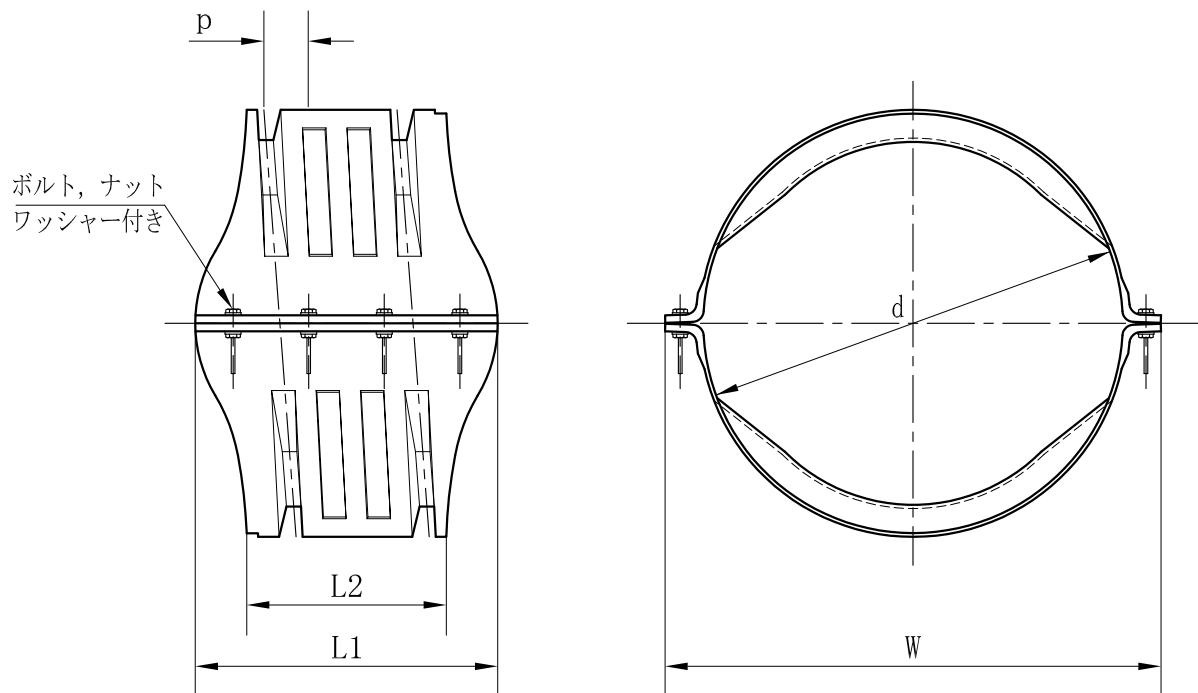

(単位 mm)

寸 法 呼び径	内 径 d	管 用 継 手				継 手 付 属 品		
		継 手 幅		ピッチ p	幅 W	ボルト 径 × 本数	パ ッ キ ン 厚さ×幅×長さ	ク リ ヤ ー シ ー ト 縦 × 横
		L1	L2					
W - 400	470	350	245	49.0	538	M8 × 6 本	3 × 300 × 1530	150 × 350
W - 450	524	350	240	55.0	592	M8 × 6 本	3 × 350 × 1700	150 × 350
W - 500	582	400	275	61.0	650	M8 × 6 本	3 × 400 × 1880	150 × 400
W - 600	700	500	345	73.0	768	M8 × 8 本	3 × 500 × 2250	200 × 500
W - 700	816	550	365	86.0	884	M8 × 8 本	3 × 550 × 2620	200 × 550
W - 800	938	650	430	98.0	1,006	M8 × 10 本	3 × 650 × 3000	250 × 650
W - 900	1,060	750	475	110.0	1,128	M8 × 10 本	3 × 750 × 3380	250 × 750
W -1000	1,178	850	545	122.0	1,246	M8 × 10 本	3 × 850 × 3750	300 × 850
W -1200	1,388	950	640	147.0	1,456	M8 × 10 本	3 × 950 × 4410	300 × 950

注： 無孔管用の場合のみ、パッキン及びクリヤーシートを使用。

品名	クリモトダブルプレス管用 S L C継手 無孔・有孔兼用	作成日	2017. 08. 03
クリモトポリマ-株式会社		図番	CWP-S0004-00