


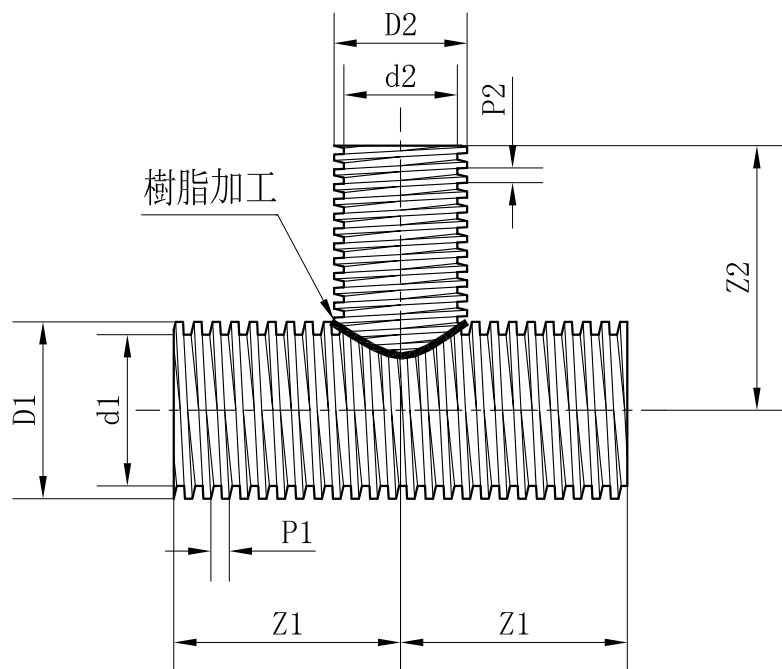

(単位 mm)

寸法 呼び径	外径 D1	内径 d1	ピッチ P1	外径 D2	内径 d2	ピッチ P2	長さ Z1	長さ Z2
W450 ×W 75	524	450	55.0	90	75	13.1	350	400
×W100				118	100	14.0	400	400
×W150				176	150	19.6	400	450
×W200				234	200	24.5	450	500
×W250				290	250	28.1	450	500
×W300				346	300	32.7	500	500
×W350				402	350	39.3	550	550
×W400				470	400	49.0	550	550
W500 ×W 75	582	500	61.0	90	75	13.1	400	400
×W100				118	100	14.0	450	400
×W150				176	150	19.6	450	450
×W200				234	200	24.5	500	500
×W250				290	250	28.1	500	500
×W300				346	300	32.7	550	500
×W350				402	350	39.3	600	550
×W400				470	400	49.0	600	550
×W450				524	450	55.0	650	600

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 異径チーズ	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CWP-T0004-00