


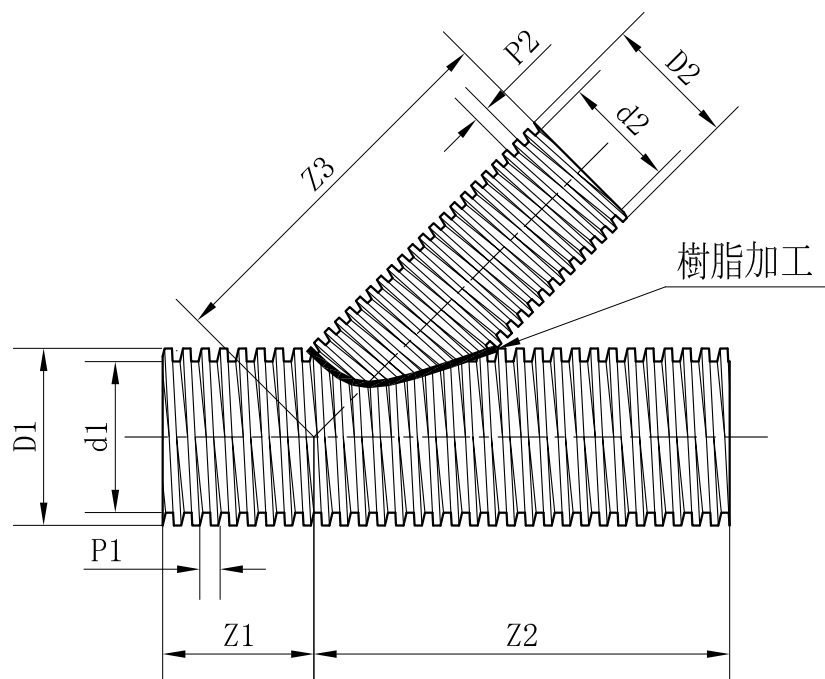

(単位 mm)

呼び径 寸法	外径	内径	ピッチ	外径	内径	ピッチ	長さ		
	D1	d1	P1	D2	d2	P2	Z1	Z2	Z3
W 100 × W 75	118	100	14.0	90	75	13.1	150	350	300
W 150 × W 75	176	150	19.6	90	75	13.1	200	400	350
				118	100	14.0	200	400	350
W 200 × W 75	234	200	24.5	90	75	13.1	150	500	350
				118	100	14.0	200	550	400
				176	150	19.6	200	550	500
W 250 × W 75	290	250	28.1	90	75	13.1	150	550	400
				118	100	14.0	150	600	450
				176	150	19.6	200	650	550
				234	200	24.5	250	650	650
W 300 × W 75	346	300	32.7	90	75	13.1	100	600	450
				118	100	14.0	150	650	500
				176	150	19.6	150	700	600
				234	200	24.5	200	750	700
				290	250	28.1	250	750	750

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 異径Yチーズ	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CWP-Y0002-00