


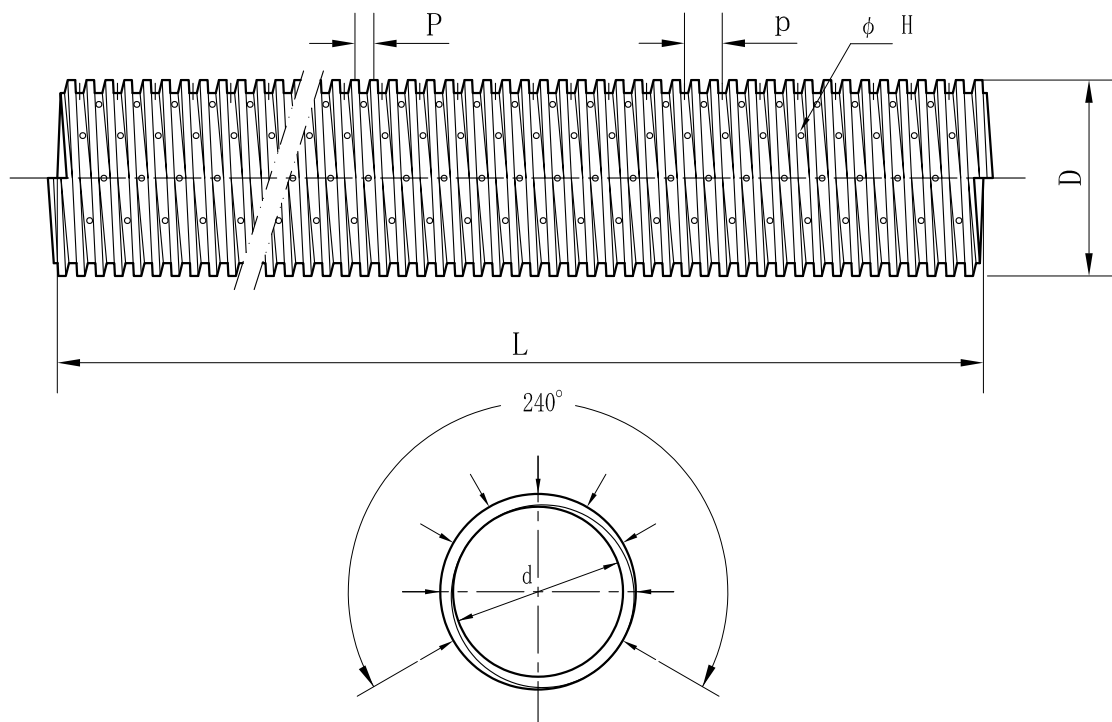

(単位 mm)

寸法 呼び径	外 径	内 径	ピッチ	長 さ		孔 径	孔ピッチ	開孔率
	D	d	P	L	許容差	H	p	%
W- 400	470	400	49.0	4,000	+ 150 - 0	16	98	1.47
W- 450	524	450	55.0			16	110	1.16
W- 500	582	500	61.0			16	122	0.94
W- 600	700	600	73.0			20	146	1.03
W- 700	816	700	86.0			20	172	0.75
W- 800	938	800	98.0			20	196	0.58
W- 900	1,060	900	110.0	4,000	+ 200 - 0	20	220	0.46
W-1000	1,178	1,000	122.0			20	244	0.37
W-1200	1,388	1,200	147.0			20	294	0.25

備考 管の許容差は、内径±1.5%、その他の寸法は参考値である。

品名	クリモトダブルプレス管 4m有孔管 スパイラルカット (W400~W1200)	作成日	2020-07-27
クリモトポリマ-株式会社		図番	KWP-P40-0004-02