


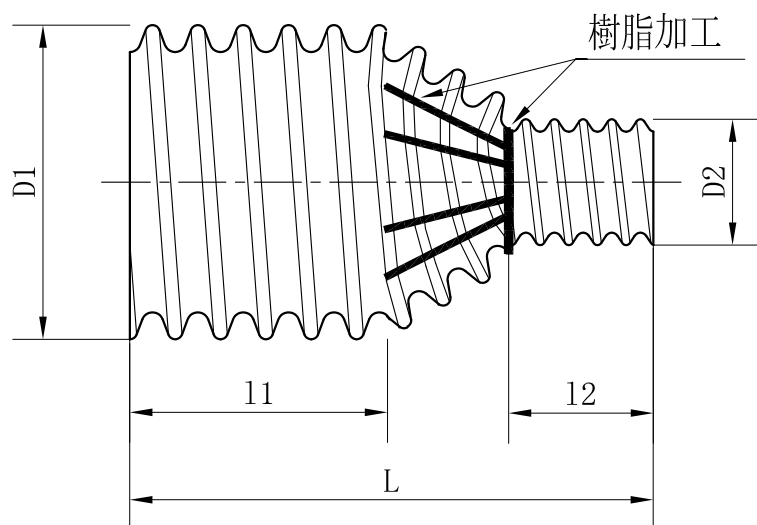

(単位 mm)

呼 び 径	寸 法	外 径		接 続 部 長 さ		全 長
		D1	D2	11	12	L
S700	× S100	777	114	600	200	1,380
	× S150		177		250	1,370
	× S200		222		250	1,340
	× S250		276		250	1,290
	× S300		330		350	1,340
	× S350		388		300	1,240
	× S400		443		350	1,240
	× S450		497.5		400	1,250
	× S500		554		400	1,200
S800	× S100	887	114	700	200	1,570
	× S150		177		250	1,570
	× S200		222		250	1,530
	× S250		276		250	1,480
	× S300		330		350	1,540
	× S350		388		300	1,440
	× S400		443		350	1,440
	× S450		497.5		400	1,440
	× S500		554		400	1,390
	× S600		664		500	1,400

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトシングルプレス管 異径ソケット	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CSP-R0003-00