


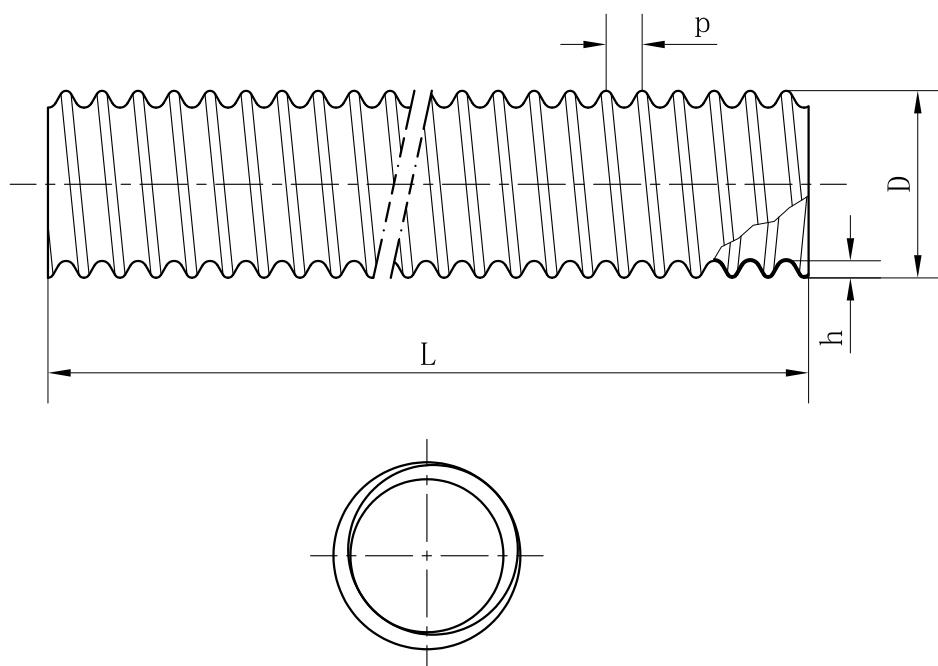

(単位 mm)

呼び径	寸 法	外 径	波 寸 法		長 さ	
		D	h	P	L	許容差
S - 400		443	38	64.0	4,000	+ 320 - 0
S - 450		497.5	42.5	72.0		
S - 500		554	47.5	80.0		
S - 600		664	57	96.0		
S - 700		777	68	112.0		
S - 800		887	76	128.0		
S - 900		999	89	144.0		
S -1000		1,110	97	160.0		

備考 外径の許容差は、± 2 %です。波寸法は参考値です。
寸法許容差は、工場検査時の基準値です。シングルプレス管は構造上変形
(伸縮、屈曲)しやすく、保管時の環境や置き方により、寸法が変動します。

品 名	クリモトシングルプレス管 4 m無孔管 (S-400～S-1000)	作 成 日	2021-11-17
	クリモトポリマ-株式会社	図 番	KSP-P40-0003-01