


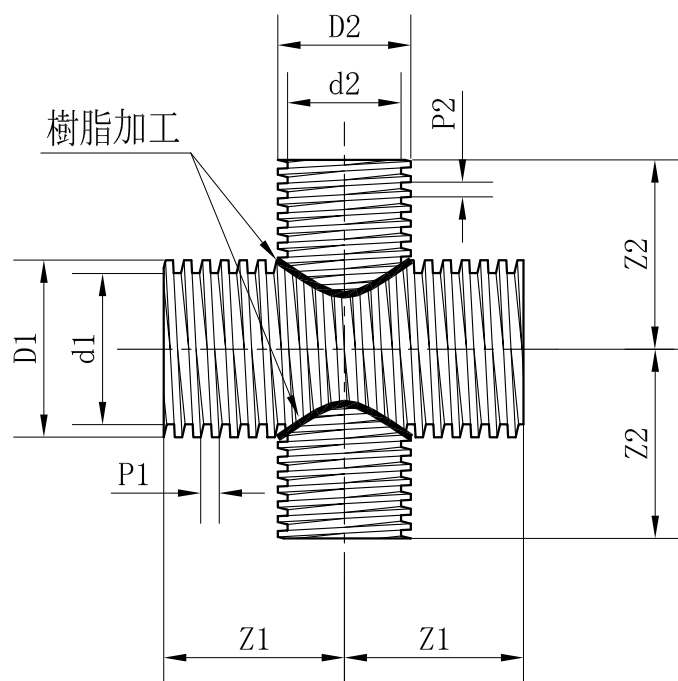

(単位 mm)

寸 法 呼び径	外 径	内 径	ピッチ	外 径	内 径	ピッチ	長 さ	
	D1	d1	P1	D2	d2	P2	Z1	Z2
W800 × W 75 × W100 × W150 × W200 × W250 × W300 × W350 × W400 × W450 × W500 × W600 × W700	938	800	98.0	90	75	13.1	550	600
				118	100	14.0	600	600
				176	150	19.6	600	650
				234	200	24.5	650	700
				290	250	28.1	650	700
				346	300	32.7	700	700
				402	350	39.3	750	750
				470	400	49.0	750	750
				524	450	55.0	800	800
				582	500	61.0	800	850
				700	600	73.0	900	900
				816	700	86.0	950	950

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 異径十字管	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CWP-C0007-00