


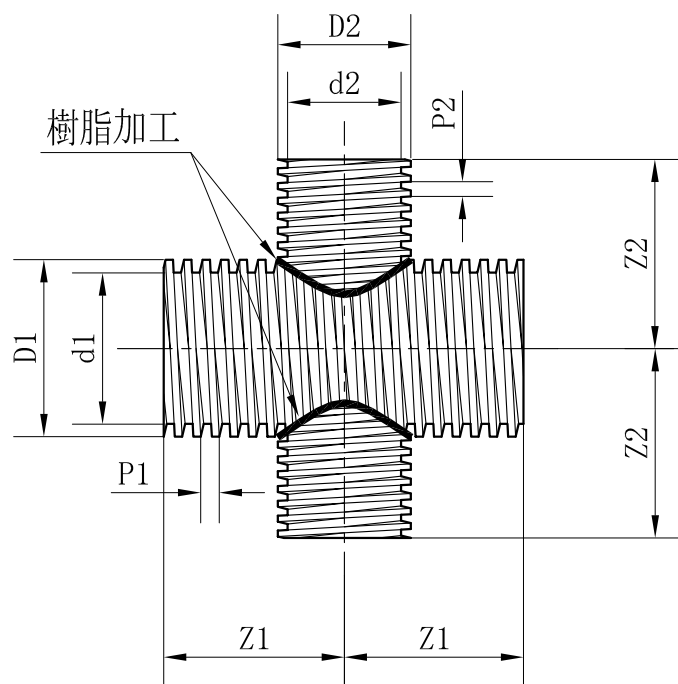

(単位 mm)

寸法 呼び径	外 径	内 径	ピッチ	外 径	内 径	ピッチ	長 さ	
	D1	d1	P1	D2	d2	P2	Z1	Z2
W900 × W 75 × W100 × W150 × W200 × W250 × W300 × W350 × W400 × W450 × W500 × W600 × W700 × W800	1,060	900	110.0	90	75	13.1	600	650
				118	100	14.0	650	650
				176	150	19.6	650	700
				234	200	24.5	700	750
				290	250	28.1	700	750
				346	300	32.7	750	750
				402	350	39.3	800	800
				470	400	49.0	800	800
				524	450	55.0	850	850
				582	500	61.0	850	900
				700	600	73.0	950	950
				816	700	86.0	1,000	1,000
				938	800	98.0	1,050	1,050

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^{\circ}$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品 名	クリモトダブルプレス管 異径十字管	作成 日	2017.08.03
		図 番	CWP-C0008-00

クリモトポリマ-株式会社