


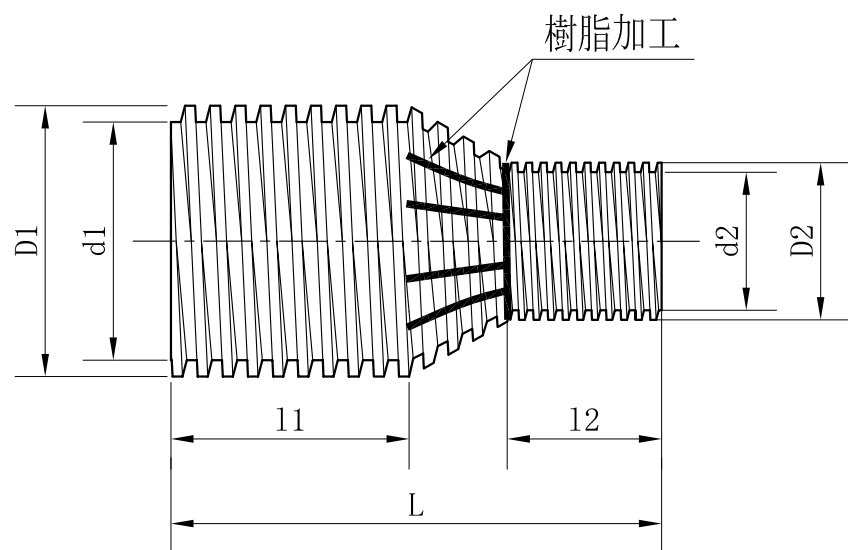

(単位 mm)

寸法 呼び径	外径 D1	内径 d1	外径 D2	内径 d2	接続部長さ l1	長さ l2	全長 L
W1200×W 75	1,388	1,200	90	75	750	100	1,980
× W 100			118	100		100	1,950
× W 150			176	150		150	1,950
× W 200			234	200		200	1,950
× W 250			290	250		200	1,910
× W 300			346	300		200	1,860
× W 350			402	350		250	1,860
× W 400			470	400		250	1,810
× W 450			524	450		300	1,800
× W 500			582	500		350	1,800
× W 600			700	600		400	1,760
× W 700			816	700		450	1,700
× W 800			938	800		500	1,640
× W 900			1,060	900		550	1,590

備考

管の許容差は、角度 $\pm 3^\circ$ 長さ $+10 \cdot -0\%$ とします。

品名	クリモトダブルプレス管 異径継手	作成日	2017.08.03
	クリモトポリマ-株式会社	図番	CWP-R0008-00